




# Guide d'installation de TaxWare

Valable à partir de la version 2.42, avril 2024

## Table des matières

1. Structure du système.....	3
2. Première installation .....	4
3. Installation dans un serveur de terminal ou moyennant une distribution centrale de logiciels .....	5
3.1 Configuration et fichier d'installation.....	5
3.2 Licence .....	5
3.3 Actualisations automatiques de logiciels.....	5
4. Installation avec arguments de la ligne de commande .....	6
5. Configuration manuelle.....	7
5.1 Licence .....	7
5.2 Actualisations automatiques de logiciels.....	7
6. Le complément Excel TaxAnalyzer et les modèles Excel TaxWare .....	8
6.1 L'Add-In TaxAnalyzer TaxAnalyzer für alle Benutzer registrieren .....	8
6.2 Les modèles Excel TaxWare ne fonctionnent pas correctement .....	8
7. Configuration du protocole Proxy Web.....	10
8. Shared Settings .....	10
9. Programme d'expérience client .....	10

# 1. Structure du système

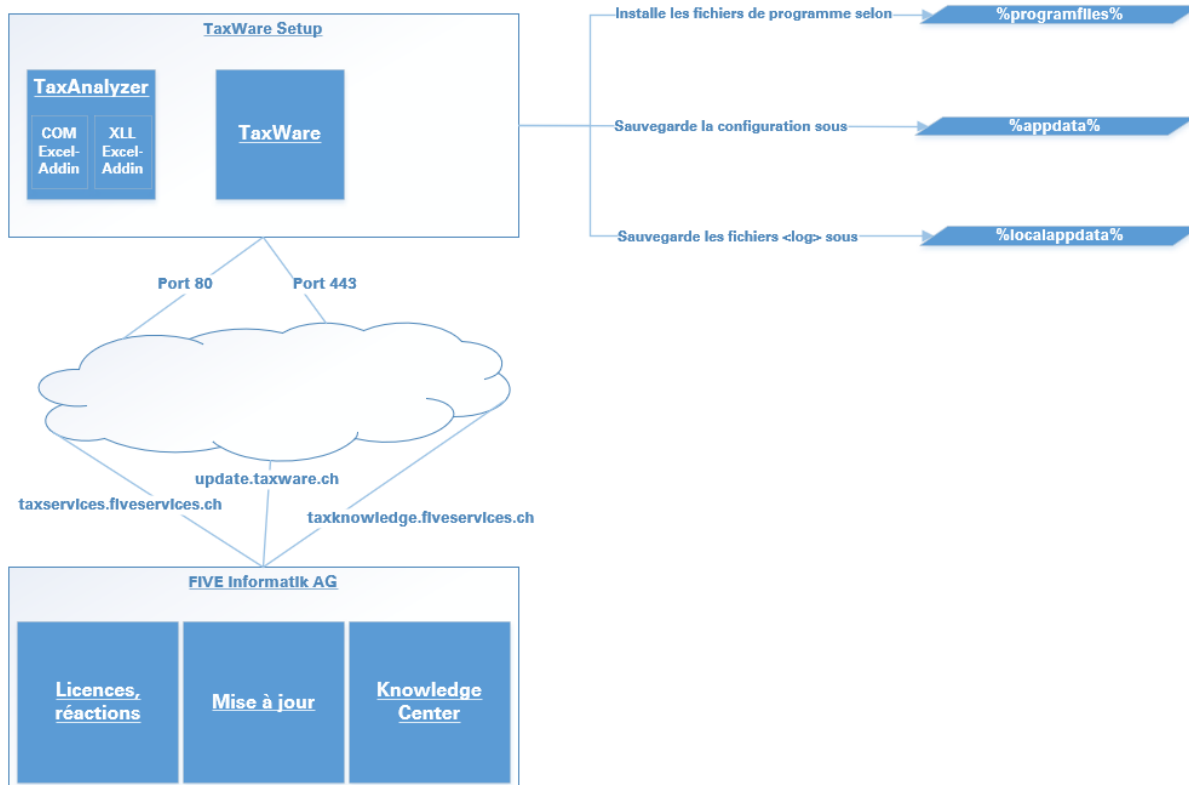

## 2. Première installation

- Contrôler les préférences système sous: [Conditions à remplir par le système.pdf](#)
- Vérifier, que Microsoft .NET Framework 4.8 est installé
- Utiliser le fichier d'installation <https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetup.exe>
- Pour l'installation sous GPO ou autres mécanismes de distribution, l'installateur est également disponible en forme:
  - Pour systèmes 64bit : <https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetupX64.msi>
  - Pour systèmes 32bit : <https://update.taxware.ch/Installer/TaxWareSetupX86.msi>
- Exécuter les opérations du fichier dans un compte usager doté de droits d'administrateur.
- Les arguments de la ligne de commande concernant des fichiers exe et msi peuvent être consultés ici: <https://www.advancedinstaller.com/user-guide/msiexec.html>

### 3. Installation dans un serveur de terminal ou moyennant une distribution centrale de logiciels

#### 3.1 Configuration et fichier d'installation



#### 3.2 Licence

En règle générale, chaque utilisateur doit se connecter à TaxWare au moyen d'une clef de licence. Pour éviter que chaque usager n'ait à effectuer cette opération sur un serveur de terminal, la clef peut être sauvegardée dans un répertoire d'installation.

#### 3.3 Actualisations automatiques de logiciels

Pour éviter que les mises à jour de logiciels ne soient automatiquement rendues accessibles à tous les usagers, cette option peut être désactivée.

Dans ces cas, nous vous recommandons vivement de nous communiquer via [support@taxware.ch](mailto:support@taxware.ch) une adresse e-mail par laquelle nous pourrions informer le client des mises à jour, car l'actualité est un avantage clé de Tax-Ware !

#### 4. Installation avec arguments de la ligne de commande

Les arguments de la ligne de commande pour les dossiers exe et msi peuvent être consultés ici: <https://www.advancedinstaller.com/user-guide/msiexec.html>

Le fichier d'installation peut être lancé par le biais de la ligne de commande avec les paramètres TaxWare suivants:

Paramètres de transfert	Valeur	Description
P_DISABLEPROGRAMUPDATE	0 ou 1	1 désactive l'actualisation du logiciel
P_LICENSEKEY	GUID	clef de licence
P_BYPASSPROXY	0 ou 1	1: contourner le protocole Proxy Web
P_USEDEFAULTCREDENTIALS	0 ou 1	1: utiliser les informations d'inscription standard du protocole Proxy Web
P_WITHADVANCEDSETTINGS	0 ou 1	afficher les paramètres avancés de configuration pendant le processus d'installation avec UI si l'OS n'est pas le serveur.
P_SHAREDSETTINGSFULLPATH	chemin	chemin vers fichier Shared Settings
P_CEPE	0 ou 1	0 désactive le programme d'amélioration de l'expérience utilisateur
P_CREATESHORTCUT	0 ou 1	0 empêche la création d'un raccourci de bureau (par défaut : 1)

Exemple standard „exécuter exe silent“:

- TaxWareSetup.exe /qn P\_LICENSEKEY=00000000-0000-0000-0000-000000000000  
P\_DISABLEPROGRAMUPDATE=1

Exemple avancé „exécuter exe silent“:

- TaxWareSetup.exe /qn P\_LICENSEKEY=00000000-0000-0000-0000-000000000000  
P\_DISABLEPROGRAMUPDATE=1 P\_BYPASSPROXY=0 P\_USEDEFAULTCREDENTIALS=0

## 5. Configuration manuelle

### 5.1 Licence

En règle générale, chaque utilisateur doit se connecter à TaxWare au moyen d'une clef de licence. Pour éviter que chaque usager n'ait à effectuer cette opération sur un serveur de terminal, la clef peut être sauvegardée dans un répertoire d'installation. Pour ce faire:

- Créer un fichier texte dans le répertoire d'installation libellé „TaxKey.tax“
- Copier la clef de licence obtenue (format 00000000-0000-0000-0000-000000000000) dans ce fichier et lancer TaxWare.

### 5.2 Actualisations automatiques de logiciels

Pour éviter que les mises à jour de logiciels ne soient automatiquement rendues accessibles à tous les usagers, cette option peut être désactivée. Pour ce faire.

- Ouvrir le fichier „TaxWare.exe.customer.config “ dans le répertoire d'installation avec un programme de traitement de texte XML
- Changer le critère „true“ en „false“ de l'option „AllowCheckForApplicationUpdates“
- Changer le critère „true“ en „false“ „CheckForApplicationUpdatesApplicationSetting“

**Dans ces cas, nous vous recommandons vivement de nous communiquer via [support@taxware.ch](mailto:support@taxware.ch) une adresse e-mail par laquelle nous pourrions informer le client des mises à jour, car l'actualité est un avantage clé de Tax-Ware !**

## 6. Le complément Excel TaxAnalyzer et les modèles Excel TaxWare

### 6.1 L'Add-In TaxAnalyzer TaxAnalyzer für alle Benutzer registrieren


Le setup de TaxWare enregistre le complément Excel TaxAnalyzer uniquement pour l'utilisateur actuel. Via Logon-Script, le TaxAnalyzer peut également être enregistré et désenregistré aussi pour d'autres utilisateurs:

- %répertoire d'installation%\TaxWare.TaxAnalyzer.Registration.exe
- %répertoire d'installation%\TaxWare.TaxAnalyzer.Registration.exe unregister


### 6.2 Les modèles Excel TaxWare ne fonctionnent pas correctement

Même si TaxAnalyzer est actif, il peut arriver que les modèles Excel TaxWare ne fonctionnent pas correctement, par exemple que rien ne soit calculé ou que les menus déroulants ne puissent pas être sélectionnés. Les réglages suivants permettent généralement de remédier à ce problème :

- Dans Excel, sélectionnez "Fichier" - Options. Ensuite, veuillez sélectionner "Centre de gestion de la confidentialité" - "Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité".

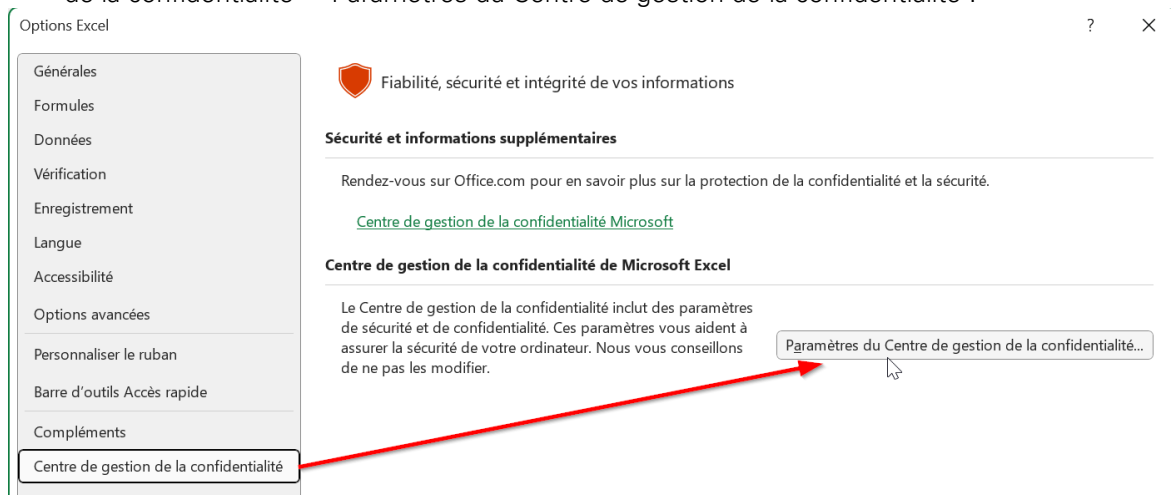

- Allez sur "Documents approuvés" et activez « autoriser l'approbation... »

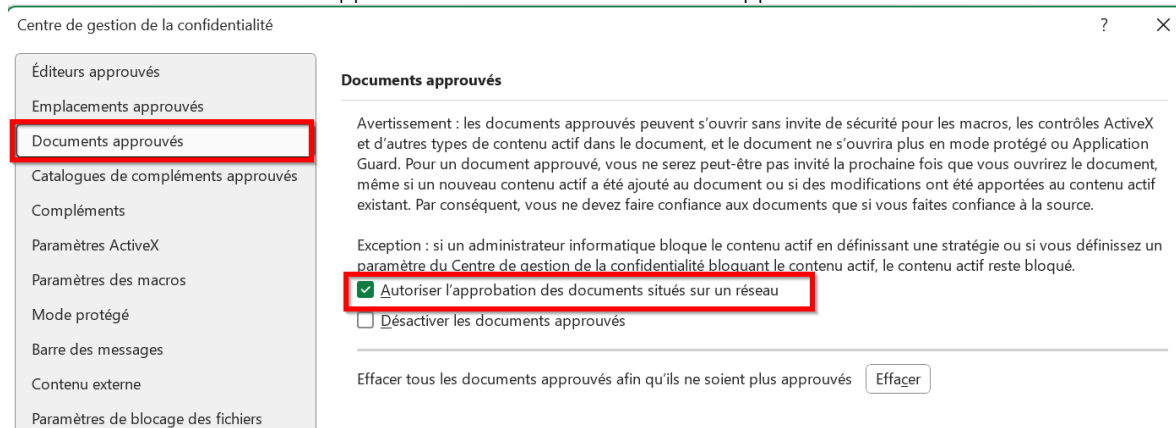



- Allez dans "Mode protégé" et désactivez « activer le mode protégé---»

Centre de gestion de la confidentialité

Éditeurs approuvés

Emplacements approuvés

Documents approuvés

Catalogues de compléments approuvés

Compléments

Paramètres ActiveX

Paramètres des macros

Mode protégé

Barre des messages

Contenu externe

Paramètres de blocage des fichiers

### Mode protégé

Le mode protégé ouvre les fichiers potentiellement dangereux, sans invite de sécurité, dans un mode restreint pour réduire les dommages causés à l'ordinateur. En désactivant le mode protégé, vous pouvez exposer l'ordinateur à des menaces de sécurité.

Activer le mode protégé pour les fichiers provenant d'Internet

Activer le mode protégé pour les fichiers situés dans des emplacements potentiellement dangereux ⓘ

Activer le mode protégé pour les pièces jointes Outlook ⓘ

---

**Paramètres de sécurité pour l'ouverture des fichiers texte (.csv, .dif et .syk) à partir d'une source non approuvée**

Toujours ouvrir les fichiers texte non approuvés (.csv, .dif et .syk) en mode protégé

---

**Paramètres de sécurité pour l'ouverture des fichiers de base de données (.dbf) à partir d'une source non approuvée**

Toujours ouvrir les fichiers de base de données non approuvés (.dbf) en mode protégé

- Allez dans "Emplacements approuvés" et activez « Autoriser les emplacements approuvés sur mon réseau ».
- Vous pouvez également ajouter ici de nouveaux emplacements approuvés.

Centre de gestion de la confidentialité

Éditeurs approuvés

Emplacements approuvés

Documents approuvés

Catalogues de compléments approuvés

Compléments

Paramètres ActiveX

Paramètres des macros

Mode protégé

Barre des messages

Contenu externe

Paramètres de blocage des fichiers

Options de confidentialité

Connexion par formulaire

### Emplacements approuvés

Avertissement : tous ces emplacements sont traités comme des sources approuvées lors de l'ouverture de fichiers. Si vous modifiez ou ajoutez un emplacement, assurez-vous que le nouvel emplacement est sécurisé.

Chemin d'accès	Description	Date de modification
<b>Emplacements utilisateur</b>		
\\FLSSSC01.intra.fiveinfo.ch\share\$\30_TAX\		23.01.2024 10:12
\\fs5sc01\homes\$\stos\		03.03.2023 15:57
C:\Users\stos\Desktop\		03.03.2023 15:28
C:\Users\stos\AppData\Roaming\Microsoft\	Excel-Standardspeicherort: Benutzer-Startup	03.11.2022 12:04
C:\Users\stos\AppData\Roaming\Microsoft\	Excel-Standardspeicherort: Benutzervorlagen	03.11.2022 12:04
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root	Emplacement par défaut d'Excel : démarra...	
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root	Emplacement par défaut d'Excel : démarra...	
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root	Emplacement par défaut d'Excel : modèles...	
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root	Emplacement par défaut d'Excel : macros c...	
<b>Emplacements des stratégies</b>		

Chemin d'accès : C:\Users\stos\Desktop\

Description :

Date de modification : 03.03.2023 15:28

Sous-dossiers : Autorisé

Ajouter un nouvel emplacement... Supprimer Modifier...

Autoriser les emplacements approuvés sur mon réseau (non recommandé)

Désactiver tous les emplacements approuvés

## 7. Configuration du protocole Proxy Web

Il se peut qu'en établissant la connexion au serveur d'activation de la licence, des problèmes avec le protocole Proxy Web se produisent.

Pour y remédier, la solution la plus pratique est de 'contourner' cette étape. Pour ce faire.

- Ouvrir le fichier „TaxWare.exe.customer.config“ dans le % répertoire d'installation % avec un programme de traitement de texte XML
- Saisir ensuite „http://taxservices.fiveinfo.ch 'sous „NoWebProxyForUris“

Si le protocole Proxy Web ne doit pas être contourné, le problème peut éventuellement être résolu en passant par l'option d'authentification. Pour ce faire.

- Ouvrir le fichier „TaxWare.exe.customer.config“ dans le répertoire d'installation avec un programme de traitement de texte XML
- Mettre „true“ dans „UseWebProxyDefaultCredentials“ ein

## 8. Shared Settings

Taxware vous permet de gérer la définition de certains paramètres de manière centralisée. Pour ce faire, un fichier XML doit être mis à disposition dans un dossier à choix. Dans le fichier „TaxWare.exe.customer.config“ ce chemin doit être déterminé dans la clé SharedSettingsFullPath.

Des informations spécifiques vous trouvez ici: <https://www.taxware.ch/fr/site/guide-dinstallation/documentation-shared-settings>

## 9. Programme d'expérience client

TaxWare envoie par défaut des informations anonymes sur l'utilisation et des messages d'erreurs à FIVE Informatik. Pour supprimer ça, on peut mettre la valeur „false“ dans la clé „CustomerExperienceProgramEnabled“ du fichier „TaxWare.exe.customer.config“.